Хорошая Кровля

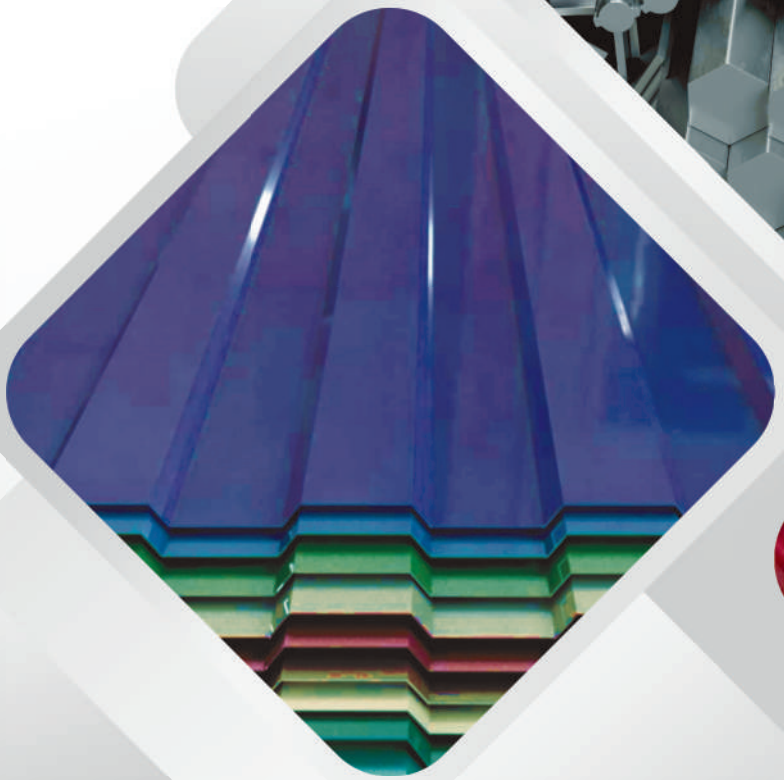

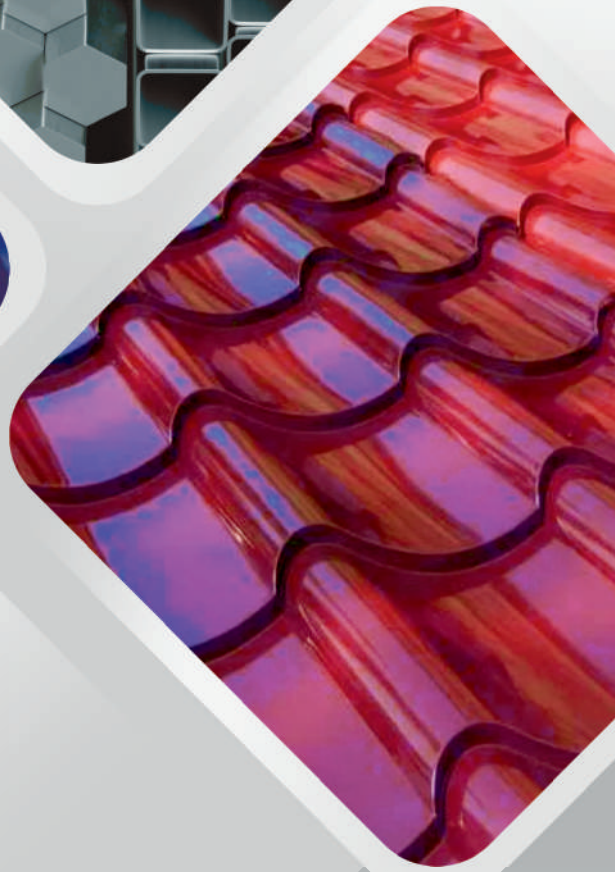

ХОРОШЕМУ ДОМУ –
ХОРОШАЯ КРОВЛЯ!

Хорошая Кровля

СОДЕРЖАНИЕ

О ПРОИЗВОДСТВЕ 4

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САЙДИНГ И ЗАБОРЫ 5

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ 6

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ 7

ПРОФЛИСТ С8 8

ПРОФЛИСТ НС-10 9

ПРОФЛИСТ С20 10

ПРОФЛИСТ С21 11

ПРОФЛИСТ НС-44 12

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА "МОНТЕРРЕЙ-ЛЮКС" 13

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА "КАСКАД" 14

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА 15

СОФИТНАЯ ПАНЕЛЬ 18

МЕТИЗЫ 19

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 20

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ 21

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ 22

САЙДИНГ ПВХ 24

ЕВРОШТАКЕТНИК 26

ГЛАДКИЙ ЛИСТ 27

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 28

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ 33

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 34

МЕТАЛЛОПРОКАТ 35

СТАЛЬ УГЛОВАЯ 36

ШВЕЛЛЕР 37

ПОЛОСА И СТАЛЬНОЙ КВАДРАТ 38

АРМАТУРА 39

ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА 40

СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ 41

ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ И ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ СТАЛЬНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ТРУБА 42

ПРУТОК СТАЛЬНОЙ И ДВУТАВРОВЫЕ БАЛКИ 43

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА 44

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САЙДИНГ И ЗАБОРЫ

Компания занимается производством кровельных материалов с 2010 года. За это время изготовлено более 6 миллионов квадратных метров кровли и фасадов. Благодаря широкому ассортименту и высокому качеству нашей продукции, можем выполнить заказы любой сложности.

Производство осуществляется на автоматических линиях с использованием только качественных материалов. Наши производственные мощности позволяют быстро изготовить, собрать и доставить заказ клиента.
Качество нашей продукции подтверждается сертификатом и гарантией от производителя.

Сертифицированное производство

Онлайн-оплата

В наличии популярные цвета

Доставка собственным траспортом

Хорошая Кровля

КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, САЙДИНГ И ЗАБОРЫ

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ

Характеристики	Ультралайт	Изолайт Л	Изолайт
Плотность, кг/м³	33	40	50
Длина плиты, мм	1200	1000	1000
Ширина плиты, мм	600	600	600
Толщина плиты, мм	50, 100	50, 100	50, 100
Теплопроводность λ10, не более, Вт/м*К	0,038	0,036	0,034
Сжимаемость, % не более	25	15	10

В соответствии с ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007), данный материал предназначен для снижения теплоотдачи и его теплоизоляционные свойства зависят от состава и/или структуры.

Теплоизоляция является обязательным элементом для создания комфортного микроклимата и снижения затрат на отопление в жилых помещениях. Она применяется для утепления стен, полов, крыш, мансард и других конструкций.

ПОДКРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЕНКИ

Мембраны - это двух или трехслойные материалы с антиконденсатными и диффузионными свойствами. Они обладают высокой паропроницаемостью и могут содержать адсорбционный слой для накопления влаги и ее испарения. Применяется для паропроводящей гидроизоляции и ветрозащиты утепленных кровель и стен с наружным утеплением, включая вентилируемые фасады.

Супердиффузионные и Ветрозащитные мембраны					
Характеристики	Döcke AT 150 EL	Döcke AT 130 EL	Folder Facade	Döcke AS 90	Dacha A
Плотность	150 г/м²	130 г/м²	95 г/м²	90 г/м²	50 г/м²
Назначение	Кровля Перекрытия Фасад	Кровля Перекрытия Фасад	Фасад	Фасад	Фасад
Площадь рулона	70 м²	70 м²	75 м²	70 м²	70 м²
Ширина рулона	1500 мм	1500 мм	1600 мм	1600 мм	1600 мм

Гидроизоляционные пленки защищают кровлю от протечек и заливания дождевой воды в вентиляционные входы при сильном ветре. Они предотвращают проникновение влаги в дерево от конденсата и протечек кровельного покрытия. Выбор пленки зависит от типа покрытия и системы вентиляции подкровельного пространства.

Гидроизоляционные пленки				
Характеристики	Döcke BD 100	Folder Silver D	Döcke BD 80	Dacha D
Плотность	100 г/м²	85 г/м²	80 г/м²	55 г/м²
Назначение	Кровля Перекрытия Внутренние стены	Кровля	Кровля Перекрытия Внутренние стены	Кровля
Площадь рулона	70 м²	75 м²	70 м²	70 м²
Ширина рулона	1500 мм	1500 мм	1500 мм	1500 мм

Пароизоляционные пленки защищают теплоизоляцию и внутренние элементы стен и кровли от конденсата, ветра и пыли. Они предотвращают попадание водяного пара в утеплитель, что может привести к его увлажнению и потере свойств. Обычно укладывается под теплоизоляцию в домах с утепленной крышей.

Пароизоляционные пленки и скотчи					
Характеристики	Döcke BR 90	Döcke B 70	Dacha B	Folder Bondtape	Folder Butil PRO
Плотность	90 г/м²	70 г/м²	30 г/м²	Применяется для соединения между собой полотен изоляционных материалов	
Назначение	Кровля Перекрытия Внутренние стены	Кровля Перекрытия Внутренние стены	Кровля Перекрытия Внутренние стены		
Площадь рулона	70 м²	70 м²	70 м²	Ширина 50 мм Длина 20 м	Ширина 15 мм Длина 25 м
Ширина рулона	1600 мм	1600 мм	1600 мм		

ПРОФНАСТИЛ «ПРОФЛИСТ С8»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,4; 0,45; 0,5 мм
Размеры: полная ширина - 1200 мм
полезная ширина - 1150 мм
высота профиля - 8 мм
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

RAL 10XX	RAL 30XX	RAL 50XX	RAL 60XX	RAL 70XX	RAL 80XX	RAL 90XX	RAL Metallic
RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017					
RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005		
S 002	S 003	SA	W 001	W 004	W 007		

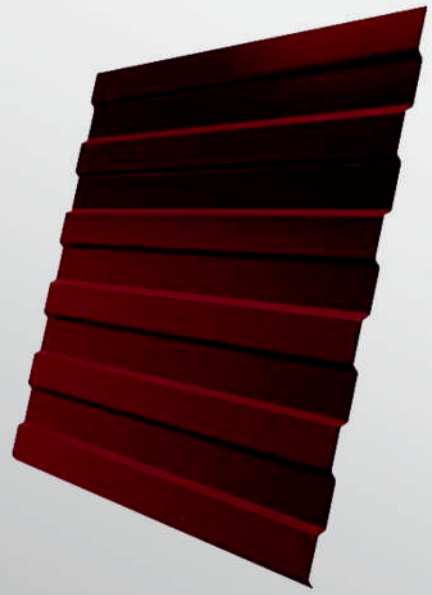

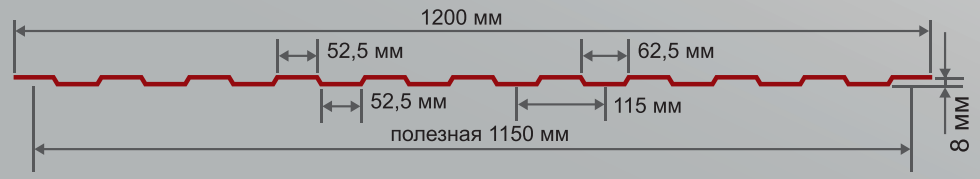

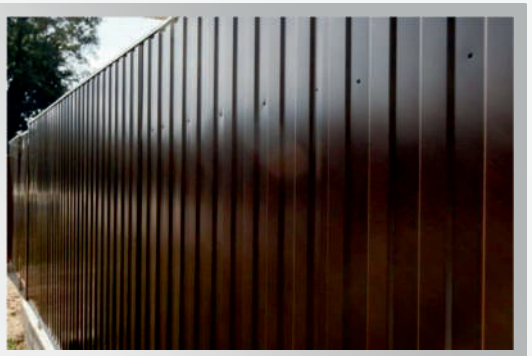

ПРОФНАСТИЛ «ПРОФЛИСТ НС10»

(ВОЗМОЖЕН ФИГУРНЫЙ РЕЗ КРОМКИ)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,4; 0,45; 0,5 мм
Размеры: полная ширина - 1190 мм
полезная ширина - 1100 мм
высота профиля - 10 мм
Наличие желобка на верхней волне повышает жесткость.
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

RAL 10XX	RAL 30XX	RAL 50XX	RAL 60XX	RAL 70XX	RAL 80XX	RAL 90XX	RAL Metallic
RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017					
RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005		
S 002	S 003	SA	W 001	W 004	W 007		

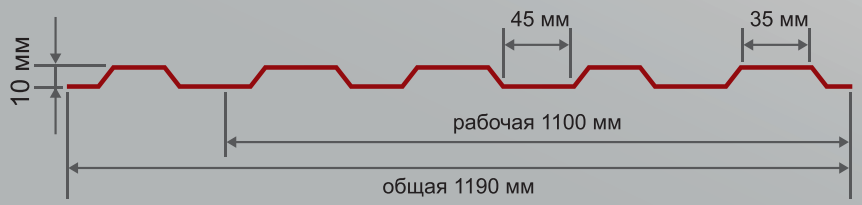

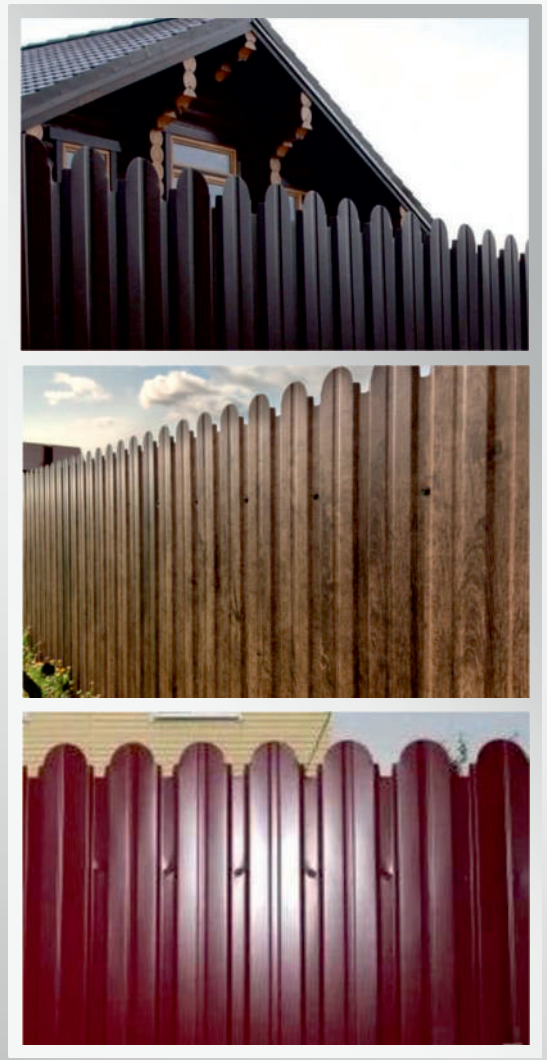

ПРОФНАСТИЛ «ПРОФЛИСТ С20»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,4; 0,45; 0,5 мм
Размеры: полная ширина - 1150 мм
полезная ширина - 1100 мм
высота профиля - 20 мм
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

RAL 10XX	RAL 30XX	RAL 50XX	RAL 60XX	RAL 70XX	RAL 80XX	RAL 90XX	RAL Metallic
RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017					
RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005		
S 002	S 003	SA	W 001	W 004	W 007		

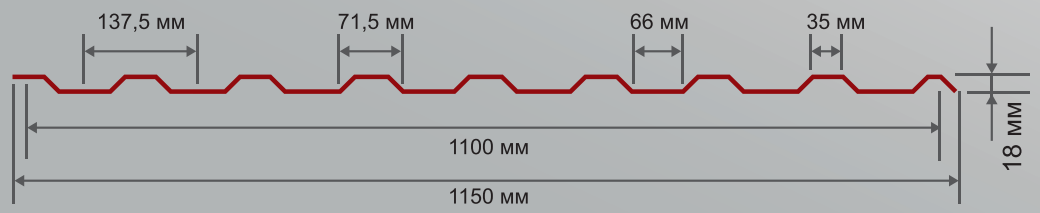

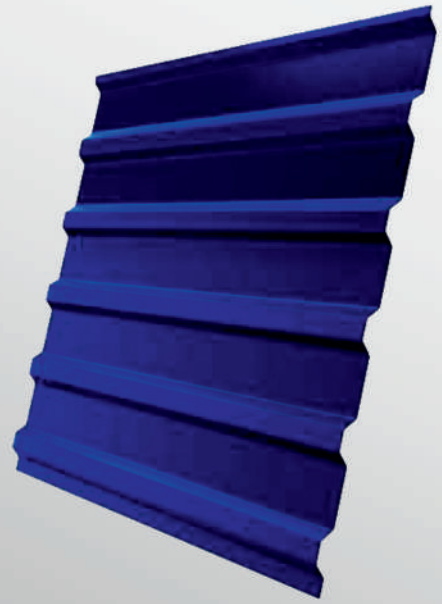

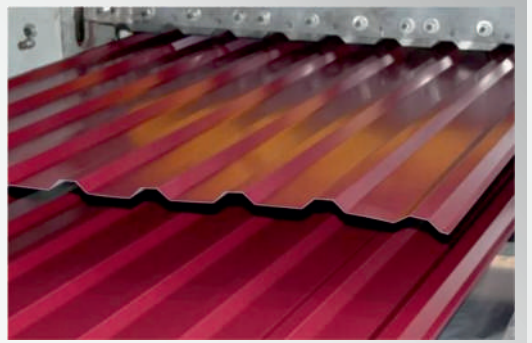

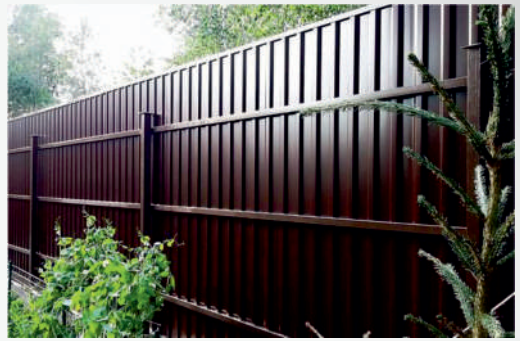

ПРОФНАСТИЛ «ПРОФЛИСТ С21»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: от 0,4 мм до 0,7 мм
Размеры: полная ширина - 1051 мм
полезная ширина - 1000 мм
высота профиля - 21 мм
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

RAL 10XX	RAL 30XX	RAL 50XX	RAL 60XX	RAL 70XX	RAL 80XX	RAL 90XX	RAL Metallic
RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017					
RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005		
S 002	S 003	SA	W 001	W 004	W 007		

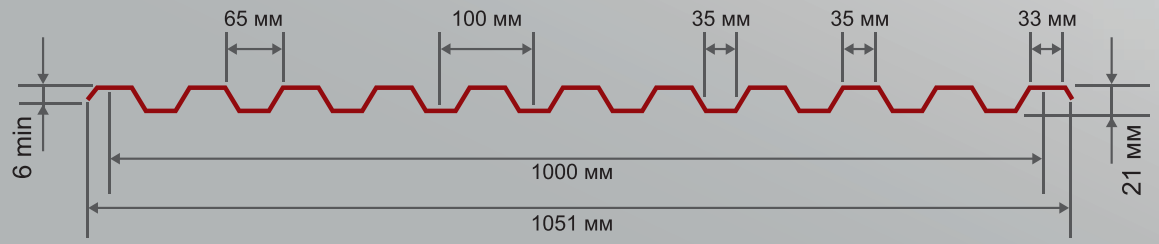

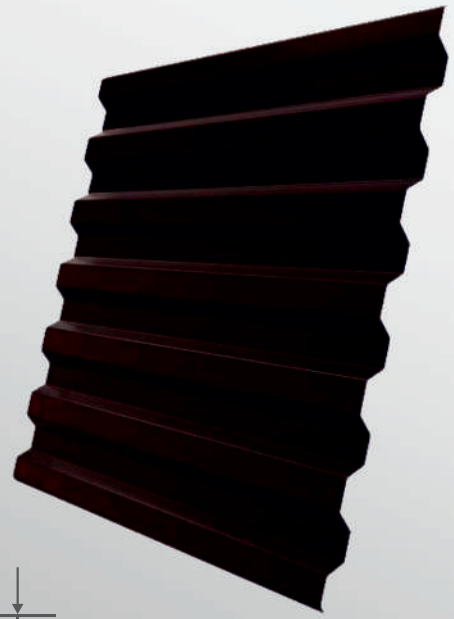

ПРОФНАСТИЛ «ПРОФЛИСТ НС44»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: от 0,45 мм до 0,7 мм
Размеры: полная ширина - 1070 мм
полезная ширина - 1000 мм
высота профиля - 44 мм
Наличие желобков жесткости на верхних и нижних трапециях
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

RAL 10XX	RAL 30XX	RAL 50XX	RAL 60XX	RAL 70XX	RAL 80XX	RAL 90XX	RAL Metallic
RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017					
RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005		
S 002	S 003	SA	W 001	W 004	W 007		

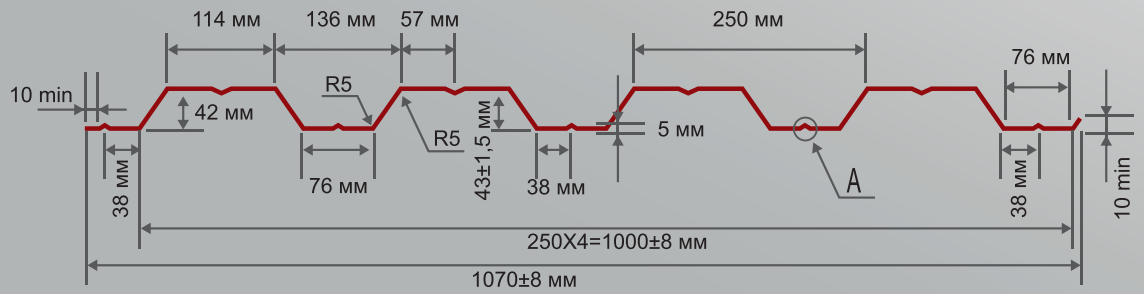

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «МОНТЕРРЕЙ-ЛЮКС»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,5 мм
Размеры: полная ширина - 1180 мм
полезная ширина - 1100 мм
длина волны черепицы - 350 мм
высота ступени черепицы - 15 мм
Минимальная длина листа - 800 мм

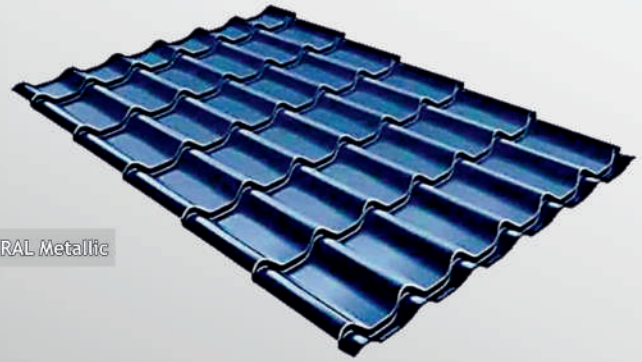

Цвет:

RAL 10XX	RAL 30XX	RAL 50XX	RAL 60XX	RAL 70XX	RAL 80XX	RAL 90XX	RAL Metallic
RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005		

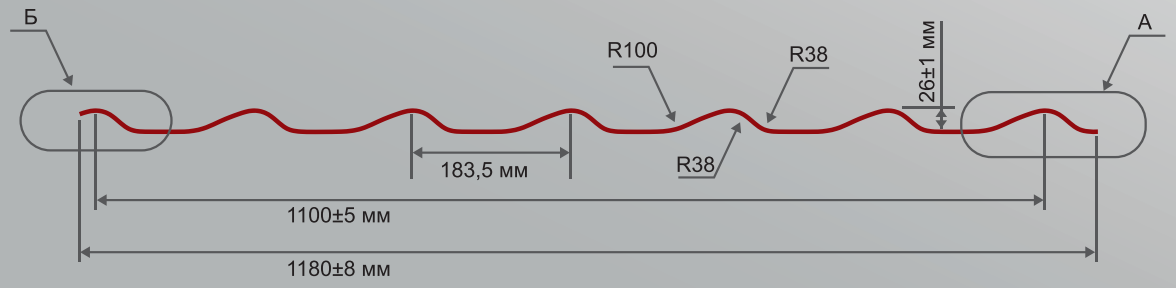

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА «КАСКАД»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,5 мм
Размеры: полная ширина - 1150 мм
полезная ширина - 1050 мм
высота ступени черепицы - 25 мм
длина волны черепицы - 300 мм
Минимальная длина листа - 750 мм

Цвет:

RAL 10XX	RAL 30XX	RAL 50XX	RAL 60XX	RAL 70XX	RAL 80XX	RAL 90XX	RAL Metallic
RAL 3005	RAL 3009	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005		

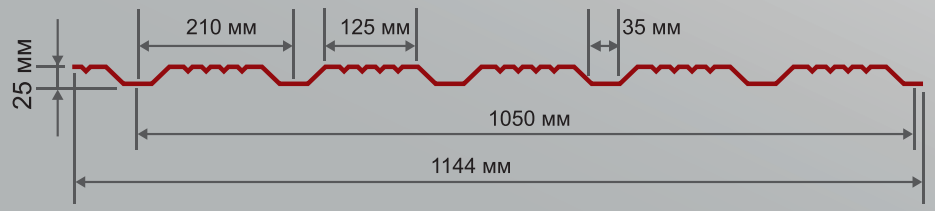

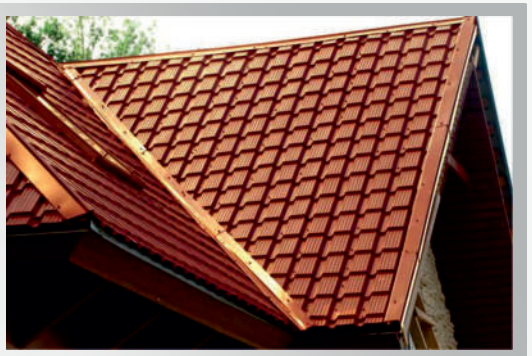

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Серия EURASIA

Суперэкономичная серия из окисленного битума
Толщина гонта: 2,5 мм
Тип посыпки: микс - антрацит, базальт
Тип клеевого замка: "битумная сварка гонтов"
Гарантия: 10 лет

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Виды гибкой черепицы		
		Шестигранник	Лабиринт	Плитка
1	Форма нарезки	Гексагональная, трехлепестковая	Иррегулярная, трехлепестковая	Сланец, четырехлепестковая 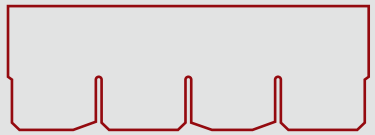
2	Длина, мм	1 000±3		
3	Толщина, мм	2,5±0,2		
4	Ширина, мм	318±3	318±3	333±3

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Серия STANDART

Качественная серия из окисленного битума
Толщина гонта: 2,9 мм
Тип посыпки: базальт
Тип клеевого замка: "битумная сварка гонтов"
Гарантия: 30 лет

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Виды гибкой черепицы	
		Сота	Тетрис
1	Форма нарезки	Гексагональная, трехлепестковая	Иррегулярная, трехлепестковая
2	Длина, мм	1 000±3	
3	Толщина, мм	2,9±0,2	
4	Ширина, мм	318±3	318±3

ГИБКАЯ ЧЕРЕПИЦА

Серия LUX и PREMIUM

Изысканная серия из СБС-модифицированного битума
Толщина гонта: 3,1 мм
Тип посыпки: базальт
Тип клеевого замка: "битумная сварка гонтов"
Гарантия: 50 лет на серию "PREMIUM" и 60 лет на серию "LUX"

№ п/п	Наименование показателя, ед. измерения	Виды гибкой черепицы				
		Саппоро	Шеффилд	Ницца	Генуя	Цюрих, Женева
1	Форма нарезки	Дранка, четырехлепестковая 	Гексагональная, трехлепестковая	Волна, трехлепестковая	Иррегулярная, трехлепестковая	Сланец, четырехлепестковая 
2	Длина, мм	1 000±3				
3	Толщина, мм	3,1±0,2				
4	Ширина, мм	444±3	318±3	315±3	318±3	333±3

СОФИТНАЯ ПАНЕЛЬ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: от 0,45 мм
Размеры: полная ширина - 264 мм
полезная ширина - 245 мм
высота волны - 14 мм
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

СПЛОШНАЯ СОФИТНАЯ ПАНЕЛЬ

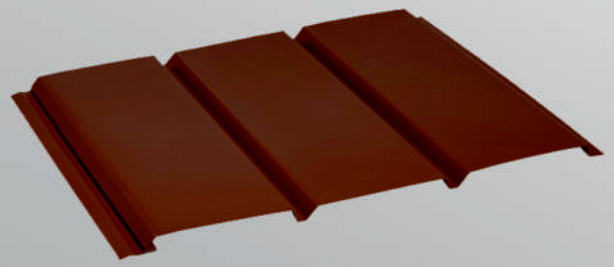

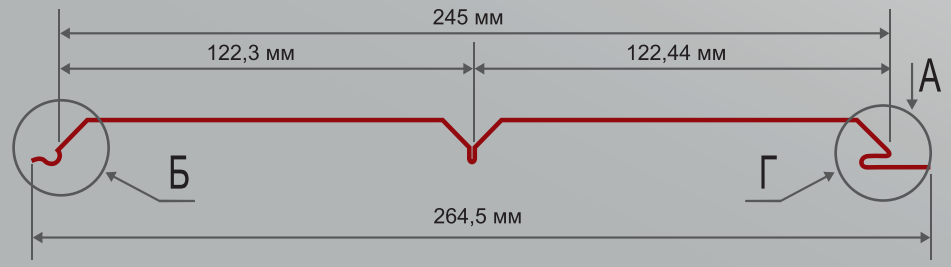

СОФИТНАЯ ПАНЕЛЬ С ПЕРФОРАЦИЕЙ

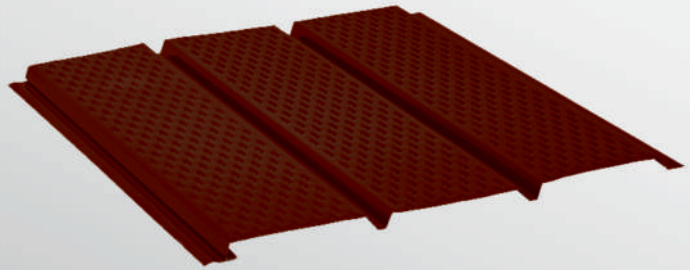

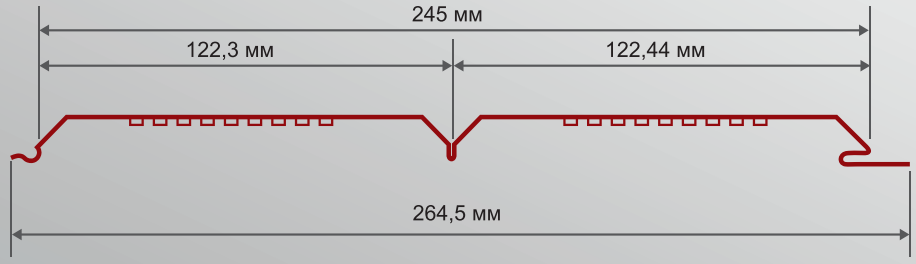

МЕТИЗЫ

КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ ПО ДЕРЕВУ

- Головка: шестигранная
- Наконечник: сверло
- Покрытие: цинк+окраска

КРОВЕЛЬНЫЕ САМОРЕЗЫ ПО МЕТАЛЛУ

- Головка: шестигранная
- Наконечник: сверло
- Покрытие: цинк+окраска

САМОРЕЗЫ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ-ПОКРЫТИЕ PRINTECH

- Головка: пуговичная/ полусфера
- Наконечник: сверло/острый
- Покрытие: Printech

САМОРЕЗЫ С ПРЕСС-ШАЙБОЙ

- Головка: полусферическая
- Наконечник: сверло/острый
- Покрытие: цинк+окраска

ЗАКЛЕПКИ АЛЮМИНИЙ/СТАЛЬ (AL/ST)

- Тело: алюминиевый сплав
- Стержень: оцинкованная сталь
- Окраска: 20 цветов RAL/RR

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

Серия LUX

Для кровли от 200 м².

- Ширина желоба: 141 мм
- Глубина желоба: 82 мм
- Диаметр трубы: 100 мм
- Толщина стенок трубы и желоба: 2,2 мм
- Пропускная способность трубы: 9,3 л/сек
- Пропускная способность желоба: 2,1 л/сек
- Система соединения элементов: без клея и герметика, ТЭП-уплотнители (термоэластопласт)

Серия PREMIUM

Для кровли до 200 м².

- Ширина желоба: 121 мм
- Глубина желоба: 76 мм
- Диаметр трубы: 86 мм
- Толщина стенок трубы и желоба: 1,8 мм
- Пропускная способность трубы: 6,4 л/сек
- Пропускная способность желоба: 1,8 л/сек
- Система соединения элементов: без клея и герметика, ТЭП-уплотнители (термоэластопласт)

СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛИ

Наименование	Описание	Фото
Снегозадержатель "Универсальный" Zn (оцинкованный) RAL (окрашенный)	Комплект включает в себя: ▪ Кронштейн универсальный оцинкованный (толщина металла 1,5 мм) - 4 шт ▪ Труба 3 п/м, круглая d 25 мм (толщина стенки 1,2 мм) - 2 шт ▪ Комплект крепежа - 1 комплект Все изделия изготавливаются из оцинкованного металла 2 класса, 120-140 мг на м²	
Снегозадержатель "Усиленный" Zn (оцинкованный) RAL (окрашенный)	Комплект включает в себя: ▪ Кронштейн усиленный оцинкованный (толщина металла 2,0 мм) - 4 шт ▪ Труба 3 п/м, плоскоовальная 45х25 мм (толщина стенки 1,2 мм) - 2 шт ▪ Комплект крепежа - 1 комплект Все изделия изготавливаются из оцинкованного металла 2 класса, 120-140 мг на м²	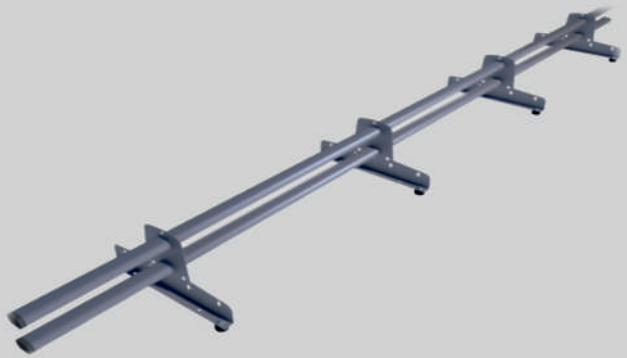

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ «ЕВРОБРУС»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,45 мм
Размеры: полная ширина - 264 мм
полезная ширина - 245 мм
высота волны - 14 мм
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

RAL 1014	RAL 7004	RAL 7024	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9003
RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005	W 004	W 007	

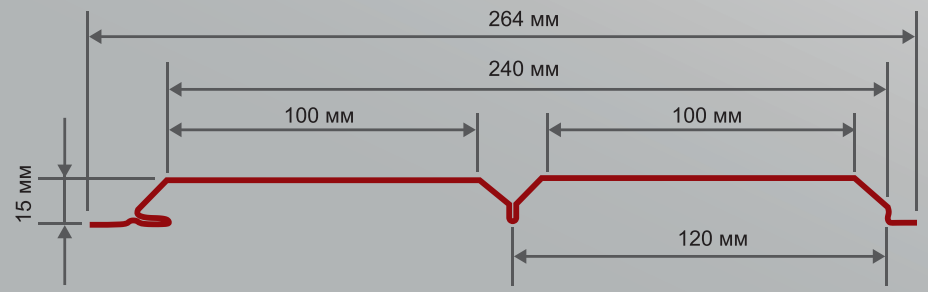

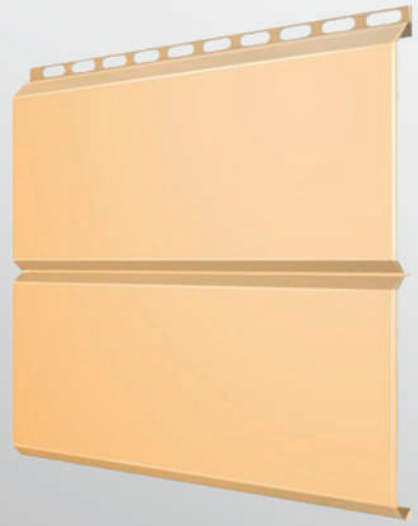

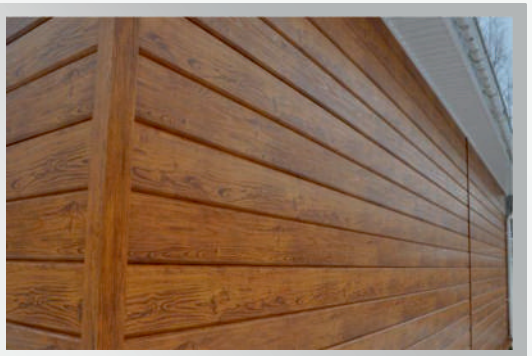

МЕТАЛЛОСАЙДИНГ «КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА»

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,45 мм
Размеры: полная ширина - 268 мм
полезная ширина - 245 мм
высота волны - 13 мм
Минимальная длина листа - 200 мм

Цвет:

RAL 1014	RAL 7004	RAL 7024	RAL 8017	RAL 8019	RAL 9003
RAL 7024	RAL 8017	RAL 9005	W 004	W 007	

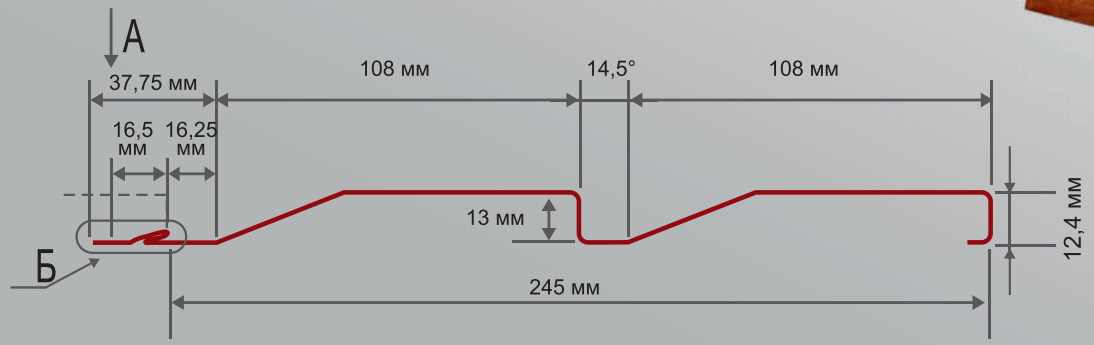

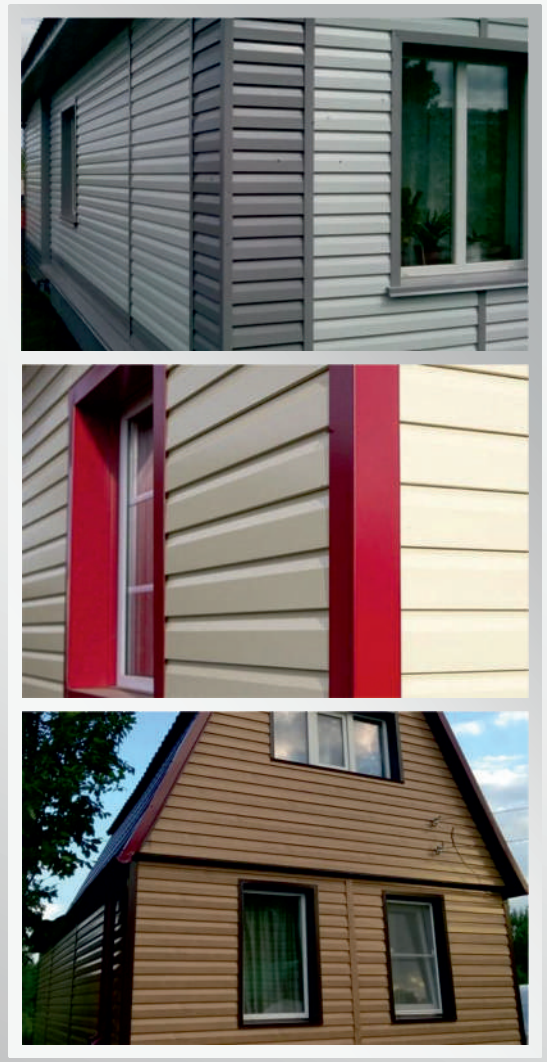

САЙДИНГ ПВХ

КОЛЛЕКЦИЯ "БРУС D6S"

КОЛЛЕКЦИЯ "ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САЙДИНГ S7"

КОЛЛЕКЦИЯ "КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D4, 5D, Standart"

КОЛЛЕКЦИЯ "ЁЛОЧКА D5C"

Серия STANDART	Серия PREMIUM
▪ Три коллекции панелей: Корабельный брус, Ёлочка и Софит ▪ 15 цветов ▪ Толщина панели: 1,0 мм ▪ Возможность монтажа при нулевых температурах ▪ Простота монтажа ▪ Легкий уход ▪ Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С ▪ Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия ▪ климатических и экологических факторов: 30 лет	▪ Пять коллекций панелей: Блок-Хаус, Брус, Корабельный брус, Вертикальный сайдинг и Софит ▪ Антиураганный замок ▪ 23 цвета ▪ Толщина панели: 1,1 мм ▪ Возможность монтажа при нулевых температурах ▪ Простота монтажа ▪ Легкий уход ▪ Диапазон рабочих температур: от -40°С до +50°С ▪ Гарантия на отсутствие деформаций из-за воздействия климатических и экологических факторов: 50 лет

САЙДИНГ ПВХ

Продукция	Рабочая ширина, м	Длина, м	Полезная площадь, м²	Толщина панели, м	Голубика	Слива	Халва	Киви	Лимон	Персик	Фисташки	Банан	Сливки	Крем-брюле	Карамель	Капучино	Манго	Олива	Сосна	Секвойя	Сандал	Пихта	Светлый клён	Кипарис	Пломбир	Графит	Шоколад	Каштан
Сайдинг																												
Корабельный брус D4, 5D, Premium	0,232	3,6	0,84	1,1		■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■		
Блок-Хаус D4, 7T	0,243	3,6	0,87	1,1					■		■	■	■	■	■	■												
Брус D6S	0,3	3,6	1,08	1,1								■	■	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■		
Вертикальный сайдинг S7	0,18	3,0	0,54	1,1									■												■	■		
Ёлочка D5C	0,254	3,0	0,76	1,0	■		■				■		■	■											■			
Корабельный брус D4, 5D, Standart	0,232	3,0	0,7	1,0				■	■			■		■											■			
Софит T4 с центральной перфорацией	0,305	3,0	0,92	1,0																					■	■	■	■

КОЛЛЕКЦИЯ "СОФИТ T4"

КОЛЛЕКЦИЯ "БЛОК-ХАУС D4, 7T"

КОЛЛЕКЦИЯ "КОРАБЕЛЬНЫЙ БРУС D4, 5D, Premium"

ЕВРОШТАКЕТНИК

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина: 0,45 мм
Размеры: общая ширина - 110 мм
длина - от 800 мм до 3000 мм
Изготавливаем штакетник как с прямой кромкой так и с фигурной.

Цвет:

RAL 1014	RAL 1014	RAL 5005	RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017
RAL 6005	RAL 7024	RAL 8017			

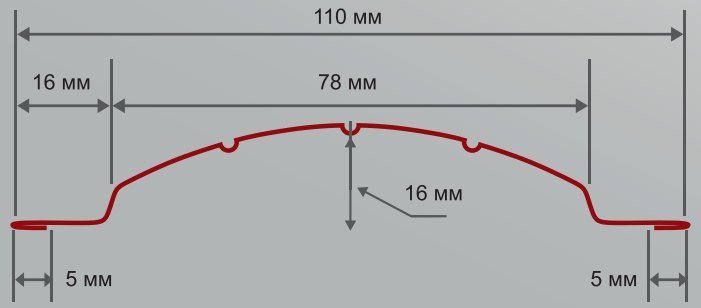

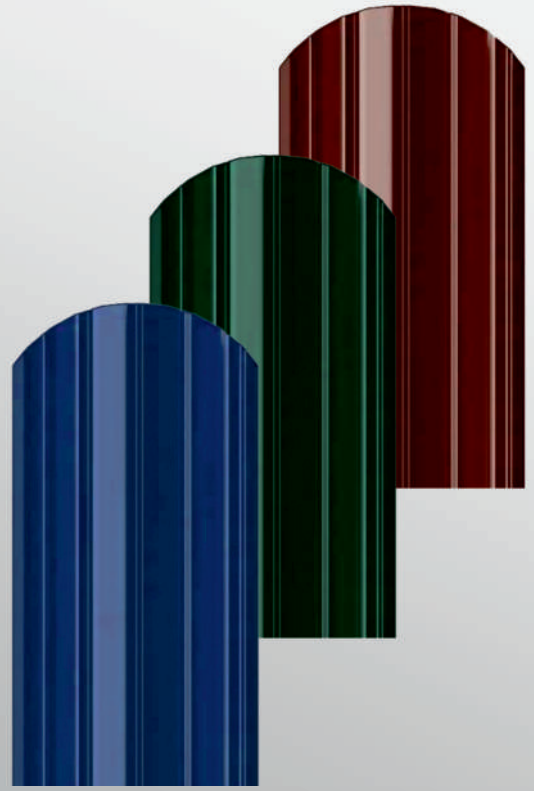

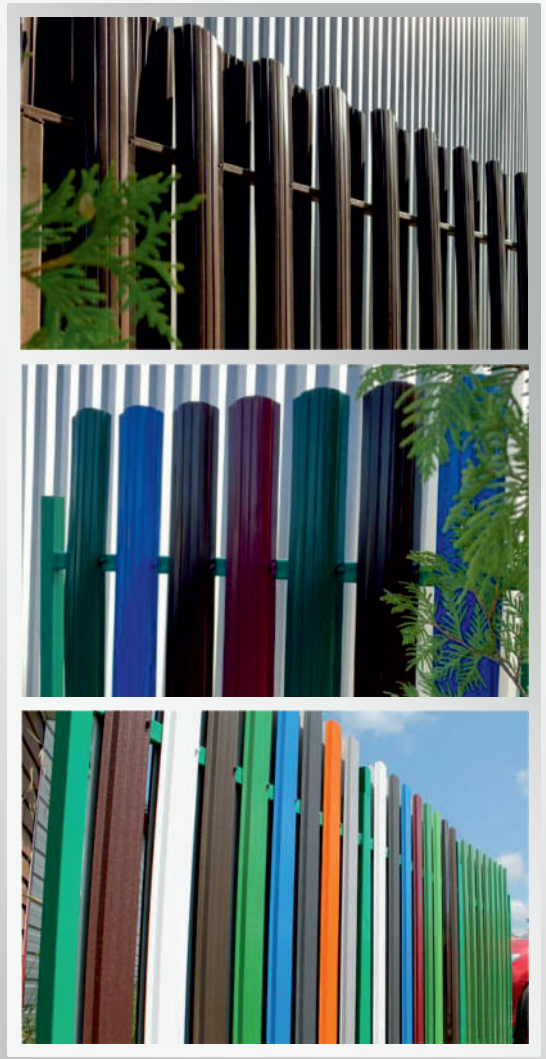

ГЛАДКИЙ ЛИСТ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Толщина:от 0,4 мм до 1,00 мм
Размеры: общая ширина - 1250 мм
длина - от 1000 мм до 3000 мм

Цвет:

RAL 10XX | RAL 30XX | RAL 50XX | RAL 60XX | RAL 70XX | RAL 80XX | RAL 90XX | RAL Metallic

Гладкие листы из оцинкованной стали с полимерным покрытием RAL и ZN.

Для нарезки оцинкованных листов используется рулонная сталь отечественных металлокомбинатов.

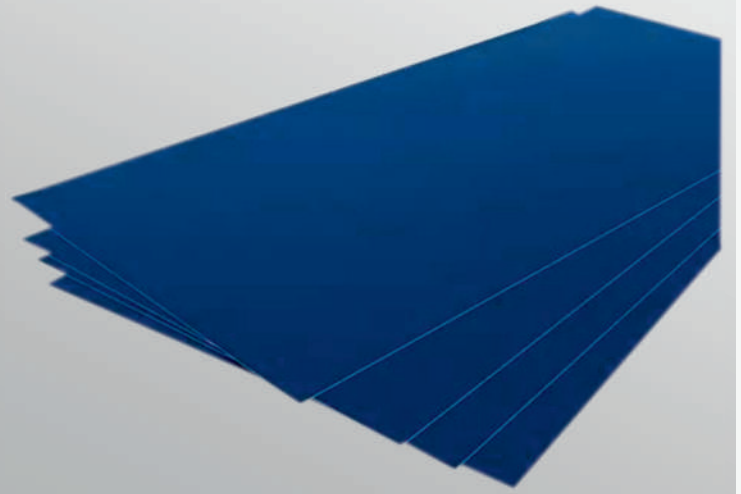

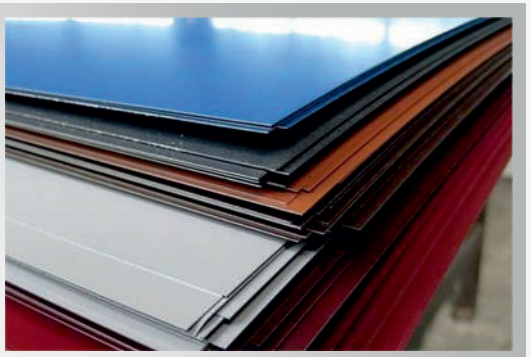

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Описание	Фото
Универсальная планка наружного угла	Универсальная планка наружного угла для устройства фасада или кровли. Жесткость элементу придают подгибы на кромке уголка. Изделие может изготавливаться как с полками разных размеров, так и как равнополочный угол.	
Универсальная планка внутреннего угла	Универсальная планка внутреннего угла. Данный и предыдущий виды элементов могут быть простыми и сложными и иметь разные размеры. Комплектующие выполняют декоративную функцию, маскируя стыки отделочных панелей, а также обеспечивают их защиту и герметизацию.	
Угол наружный сложный	Угол наружный сложный для металлосайдинга монтируется на подсистему и служит для предотвращения попадания осадков внутрь конструкции. Элемент выпускается двух типоразмеров - под сайдинг "Корабельная доска" и "Евробрус".	
Угол внутренний сложный	Угол внутренний сложный - доборное изделие, которое также служит для герметизации стыков металлического сайдинга и дополнения отделки панелями внутри помещения. Элементы прочны и устойчивы к коррозии, изготовлены из оцинкованной стали и покрыты полимерным слоем, как и основной отделочный материал.	

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Описание	Фото
Оконный отлив	Оконный отлив - предназначен для отвода за пределы плоскости фасада влаги с боковых откосов проема и поверхности стекла. Доборное изделие, которое бывает разных конфигураций и крепится к коробке окна снизу. Элементы используются в отделке как жилых, так и нежилых строений, обладают высокой устойчивостью к перепадам температуры и механическим повреждениям.	
Стартовая планка	Начальный профиль является первым и основополагающим фрагментом. Он имеет сложную форму, которую можно условно разделить на два элемента: верхняя и нижняя часть.	
Финишная планка	Это завершающий монтажный элемент, предназначенный для фиксации последних обшивочных рядов. Использование планки крайне необходимо. Связано это с тем, что при установке сайдинга необходимо вставлять одну конструкцию в другую.	
Соединительная планка	Незначительный, на первый взгляд, элемент крепления панелей на фасаде. Однако, если размер стены больше длины панелей, без этого аксессуара нельзя себе представить гармоничный внешний вид.	

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Описание	Фото
Планка конька плоская	Доборный элемент кровли, защищающий вентиляционный зазор по коньку и ребрам кровли. Выпускается 3 типоразмера: 140x140, 194x194, 250x250.	
Торцевая (ветровая) планка	Доборный элемент кровли, который устанавливается на торцы крыши. Защищает кровельное покрытие от ветра и одновременно служит декоративным элементом. Имеет с краев подгиб металла для придания жесткости кромке. Изготавливается2-х типоразмеров: с фигурными и плоскими гранями.	
Разжелобка (ендова нижняя)	Доборный элемент кровли. Устанавливается в местах сочленения 2-х скатов с образованием наклонного нисходящего угла. Крепится к обрешетке до монтажа кровельного покрытия. Имеет с краев подгибы для предотвращения перелива воды. Выпускается 2 типоразмера: 250x250, 350x350.	
Ендова (ендова верхняя)	Декоративный элемент кровли. В отличии от ендовы нижней крепится поверх кровельного покрытия. С боков имеет подгиб металла для придания жесткости кромке. В середине элемента сформирован сливной желоб, одновременно придающий ему жесткость. Размерность: 194x194, 250x250.	

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Описание	Фото
Нижняя планка примыкания	Доборный элемент кровли. Устанавливается под кровельным покрытием в местах примыкания к вертикальным поверхностям (стенам). Оснащается полкой для завода элемента в штробу, а снизу имеет подгиб для предотвращения перелива воды.	
Верхняя планка примыкания	Дополнительный элемент кровли. В отличии от нижней планки примыкания используется для изоляции стыка без штробления стен. В ряде случаев требует дополнительной герметизации примыкания. Выпускается 2 типоразмера, второй - называется пристенной планкой.	
Карнизная планка (капельник)	Дополнительный элемент кровли, используемый в составе водосточной системы. Служит для сбора и направления капель влаги в желоб водосточной системы. Крепится под кровельное покрытие по карнизному свесу.	
Угол наружный 90 градусов	Дополнительный элемент кровли. В отличие от нижней планки примыкания используется для изоляции стыка без штробления стен. В ряде случаев требует дополнительной герметизации примыкания. Выпускается 2 типоразмера, второй - называется пристенной планкой. Размеры: 54x54, 110x110, 140x140.	

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВЛИ

ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование	Описание	Фото
Угол внутренний 90 градусов	Дополнительный элемент кровли. В отличие от нижней планки примыкания используется для изоляции стыка без штробления стен. В ряде случаев требует дополнительной герметизации примыкания. Выпускается 2 типоразмера, второй - называется пристенной планкой. Размеры: 54x54, 110x110, 140x140.	
Снеговой барьер	Дополнительный элемент кровли. В отличии от нижней планки примыкания используется для изоляции стыка без штробления стен. В ряде случаев требует дополнительной герметизации примыкания.	

ЧЕРДАЧНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ

Чердачные лестницы Döcke можно разделить на несколько групп в зависимости от особенностей их конструкции:

- Ширина лестницы
- Наличие замка люка
- Размер проема
- Высота потолка
- Наличие утепления люка и его толщина

DACHA

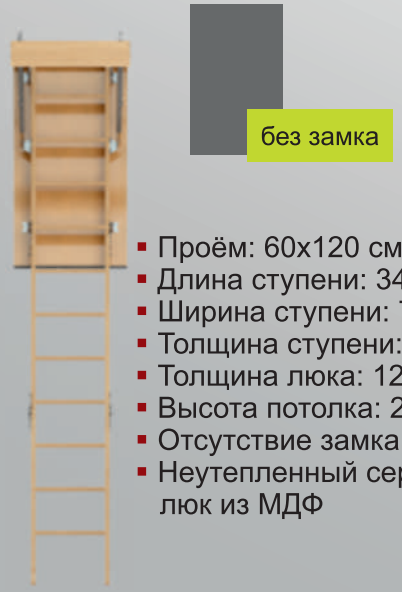

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 12 мм
- Высота потолка: 280 см
- Отсутствие замка
- Неутепленный серый люк из МДФ

STANDART

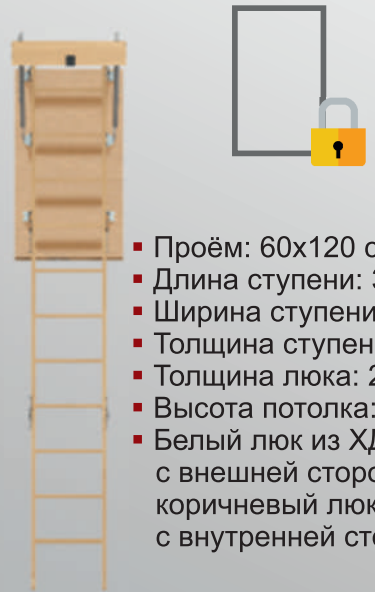

- Проём: 60x120 см
- Длина ступени: 340 мм
- Ширина ступени: 70 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 26 мм
- Высота потолка: 280 см
- Белый люк из ХДФ с внешней стороны, коричневый люк из ХДФ с внутренней стороны

PREMIUM

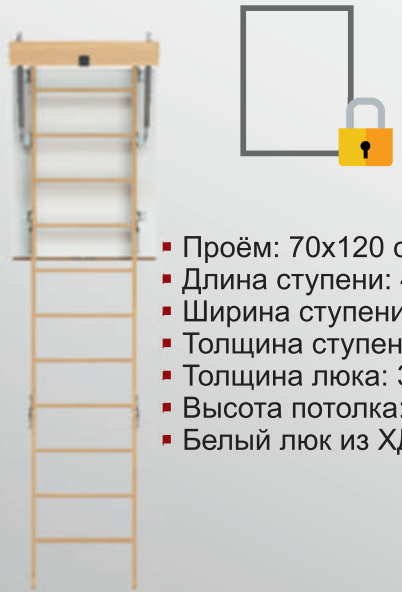

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 36 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ

LUX

- Проём: 70x120 см
- Длина ступени: 440 мм
- Ширина ступени: 80 мм
- Толщина ступени: 22 мм
- Толщина люка: 80 мм
- Высота потолка: 300 см
- Белый люк из ХДФ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

Наименование	Описание	Фото
ДОСКА 25x100x6000 мм 25x150x6000 мм 40x100x6000 мм 40x150x6000 мм 50x100x6000 мм 50x150x6000 мм	Пиломатериалы естественной влажности пользуются широкой популярностью в строительстве благодаря своей доступности и многофункциональности.	
БРУС 100x100x6000 мм 100x150x6000 мм 150x150x6000 мм 50x50x3000 мм	Пиломатериалы естественной влажности пользуются широкой популярностью в строительстве благодаря своей доступности и многофункциональности.	

Хорошая Кровля

МЕТАЛЛОПРОКАТ

СТАЛЬ УГЛОВАЯ

Наименование			Описание	Фото
Сталь угловая равнополочная ГОСТ 8509-93			Уголки стальные горячекатаные равнополочные и неравнополочные производят по ГОСТ 8509-93 и ГОСТ 8510-86. Это сравнительно небольшая группа металлопроката, но без уголков редко обходятся на стройке или при производстве металлоконструкций. Уголки редко используются как самостоятельный строительный материал, чаще всего их комбинируют с листом, профильной трубой и швеллером. Горячекатанный уголок - стальная конструкция Г-образной формы сечения, которая изготавливается методом горячей прокатки. Грани уголка в соответствии с требованиями ГОСТов должны располагаться друг к другу под углом 90°. Изготавливают уголки из углеродистых марок стали по ГОСТ 380-2005, как правило, Ст3сп/пс различных категорий, в зависимости от назначения, а также низколегированных марок 09Г2С, 17Г1С, 10ХСНД и 15ХСНД по ГОСТ 19281-89.	
25*25*3	100*100*7	140*140*9		
25*25*4	100*100*8	140*140*10		
32*32*3	110*110*8	160*160*10		
40*40*4		160*160*12		
45*45*4	125*125*8			
		180*180*12		
50*50*4	100*100*7			
50*50*5	100*100*8	200*200*12		
		200*200*16		
63*63*5	110*110*8	200*200*20		
63*63*6				
	125*125*8	250*250*20		
75*75*5				
75*75*6				
Сталь угловая неравнополочная ГОСТ 8510-86				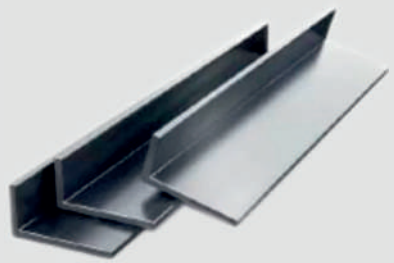
63*40*5	100*63*6	140*90*8		
63*40*6	100*63*8	140*90*10		
75*50*5	125*80*8	160*100*10		
75*50*6	125*80*10			

ШВЕЛЛЕР

Наименование	Описание	Фото
Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97(У) №5 №14 №24 №6,5 №16 №27 №8 №18 №30 №10 №20 №36 №12 №22 №40 Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97(П) №5 №14 №24 №6,5 №16 №27 №8 №18 №30 №10 №20 №36 №12 №22 №40	Стальной швеллер является стандартным металлопрофилем конструктивных элементов, относящихся к черному прокату. Материалом для изготовления служит низколегированная и углеродистая сталь. В зависимости от особенностей профиля, изделия имеют следующую маркировку: П - изделия с параллельными гранями полок У - изделия с внутренними гранями, расположенными под уклоном. Требования к качественным и техническим параметрам швеллеров определяется ГОСТ 8240-97	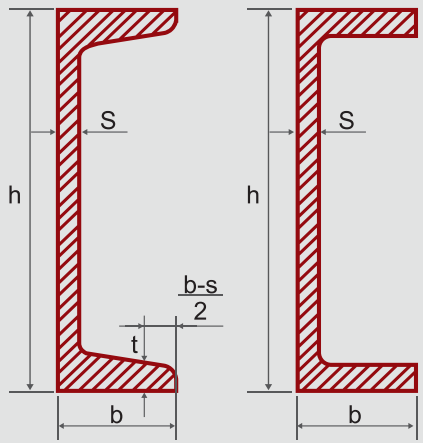 Марка У Марка П 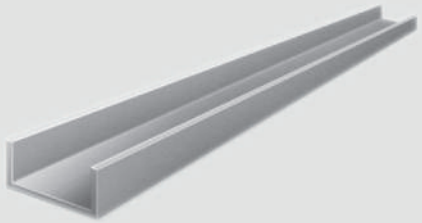

ПОЛОСА И СТАЛЬНОЙ КВАДРАТ

Наименование	Описание	Фото
Полоса 4*20 4*50 5*50 4*25 4*60 4*40 5*40	Полоса - это базовый вид сортового металлопроката, представляющий собой прямоугольную полосу без полых пространств и отверстий. Полоса используется в различных областях строительства и промышленности - из нее изготавливают элементы механизмов, детали машин, различные конструкции, крепеж и многое другое. Сортамент стальной полосы содержится в ГОСТ 103-2006. Согласно документу, сортамент распространяется на полосы толщиной от 4 до 80 мм включительно и шириной от 10 до 200 мм включительно. Но по согласованию между производителем и заказчиком возможно изготовление проката иного размера.	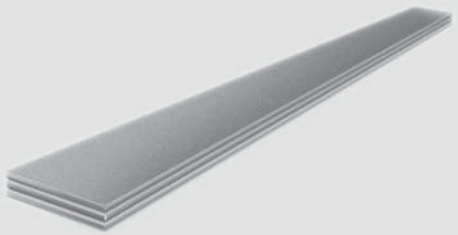
Прокат сортовой стальной горячекатаный квадратный ГОСТ 2591-2006 6*6 12*12 20*20 8*8 14*14 25*25 10*10 16*16	Квадрат стальной является одной из базовых разновидностей металлопроката, по ГОСТ 535-2005 классифицируется как сортовой прокат и имеет в поперечном сечении прямоугольник с равными сторонами (квадрат). По способу производства подразделяется на: * горячекатаный по ГОСТ 2591-2006 «Квадрат стальной горячекатаный» * калиброванный, получают путем холодного проката или волочением из горячекатаного проката, сортамент устанавливается ГОСТ 8559-76 «Сталь калиброванная квадратная»	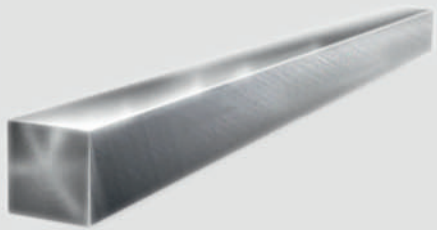

АРМАТУРА

Наименование	Описание	Фото
Арматура А500С ГОСТ 52544-2006 6 мм 18 мм 32 мм 8 мм 20 мм 36 мм 10 мм 22 мм 40 мм 12 мм 25 мм 14 мм 28 мм	Арматура класса А3 А500С - изготавливается из высококачественной легированной стали. Гарантирует отличное сцепление с бетоном благодаря рифленому профилю. Сфера применения - от производственных предприятий до многоквартирных жилых домов.	
Арматура гладкая А1 (А240) ГОСТ 5781-82 6 мм 18 мм 32 мм 8 мм 20 мм 36 мм 10 мм 22 мм 40 мм 12 мм 25 мм 14 мм 28 мм	Арматура А1 - вид сортового проката с круглым поперечным сечением и гладкой поверхностью. Производится в соответствии с требованиями ГОСТа 5781-82 по технологии горячей прокатки. Основные области применения - изготовление арматурных каркасов, монтажных петель для железобетонных конструкций, штукатурных сеток, ограждений, для устройства несъемной опалубки, армирования штукатурных слоев и стяжек пола.	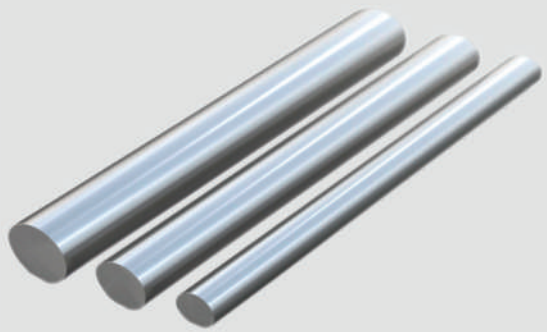

ВЯЗАЛЬНАЯ ПРОВОЛОКА И МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ СЕТКА

Наименование	Описание	Фото
Проволока вязальная Проволока о/к торговая ГОСТ 3282-74 от 1,2 мм до 6 мм	Вязальная проволока о/к - это длинномерное металлоизделие в форме шнура или нити. Как правило, сечение имеет круглое, но бывают разновидности с квадратным сечением, овальным, шестиугольным и трапециевидным. Применяется для фиксации и увязки металлопроката, для производства сетки-рабицы, пружин, электродов, тросов, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и т.п.	
Сетка кладочная 50*50*4 (2х0,5) 50*50*4 (2х0,38) 100*100*4 (2х6)	Металлическая сетка - популярный строительный материал, широко применяемый в различных отраслях, в т.ч. жилищном, промышленном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве, на дачах и приусадебных участках. Сетка изготавливается из оцинкованной или неоцинкованной стальной проволоки стальных прутков методом плетения (сетка рабица) или точечной сварки. Некоторые виды сетки выпускаются с полимерным защитно-декоративным покрытием различных цветов из палитры RAL. Основные классифицирующие признаки металлической сетки: - диаметр (толщина) прутков или проволоки; - размеры и форма ячеек (ромбообразная, квадратная, прямоугольная); - форма выпуска (в рулонах или картах); - длина и ширина рулона (карты).	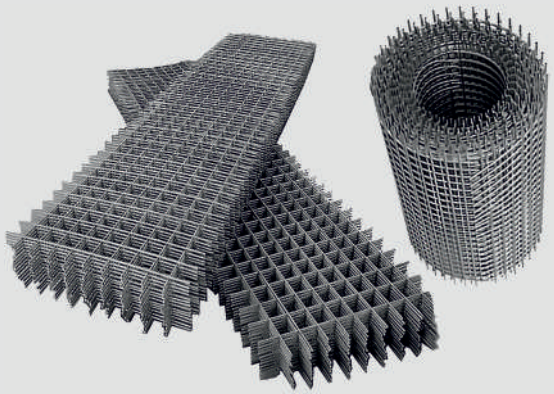

СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ И ПРОСЕЧНО-ВЫТЯЖНОЙ ЛИСТ

Наименование	Описание	Фото
Прокат стальной горячекатаный по ГОСТ 19903-74 2*1250*2500 3*1250*2500 3*1250*2500 рифл 4*1500*6000 4*1500*6000 рифл 5*1500*6000 6*1500*6000 8*1500*6000 10*1500*6000 12-160мм*1500*6000	Стальной горячекатаный лист регламентирован стандартом ГОСТ 19903-74. Это углеродистая сталь общего назначения легка в обработке, пластична, надежна, хорошо сваривается любым видом сварки (дуговой, электродуговой, контактной и т.д.)	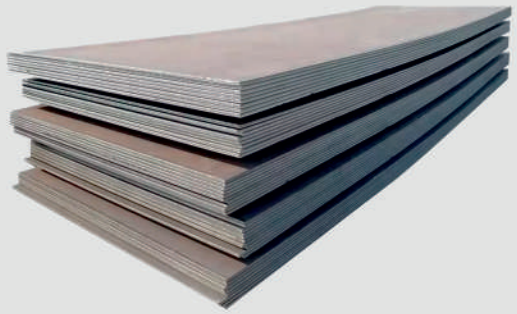

Наименование	Описание	Фото
Просечно-вытяжной лист ГОСТ 8706-78 ПВЛ 506 ПВЛ 406 ПВЛ 308	Лист просечно-вытяжной, как экономный, практичный, долговечный и прочный материал. Применяется в разных отраслях строительства и промышленности. Листы используются - для армирования разных конструкций (в строительстве маршей и пролетов лестниц) - в отделке зданий и интерьеров помещений (в качестве арматуры для штукатурно-отделочных работ) - как элементы светорассеивающих заграждений.	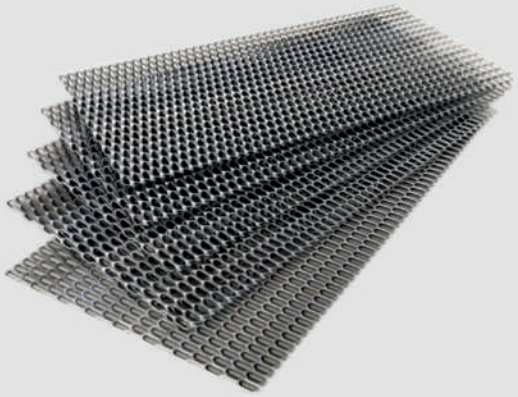

ВОДОГАЗОПРОВОДНАЯ И ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ СТАЛЬНАЯ ПРЯМОШОВНАЯ ТРУБА

Наименование	Описание	Фото
Трубы стальные водогазопроводные ГОСТ 3262-75	Сфера использования стального трубного проката чрезвычайно широкая. Для каждой области применения созданы свои разновидности труб, отличающиеся способом производства, маркой металла, толщиной стенок и другими характеристиками. Задачи строительства водопроводных и газовых коммуникаций и сетей отопления решают при помощи специальных изделий категории ВГП - водогазопроводных. Это трубы специального назначения, параметры которых стандартизированы ГОСТ 3262-75. Используют преимущественно предприятия из сферы ЖКХ, но некоторая часть уходит на решение строительных задач.	
15*2,8 1/2 дюйма 20*2,8 3/4 дюйма 25*3,2 1 дюйм 32*2,8 1 1/4 дюйма 40*3,0 1 ½ 40*3,5 1 ½ 50*3,0 2 дюйма 50*3,5 2 дюйма		
Трубы стальные электросварные прямошовные ГОСТ 10704-91	Аббревиатура «ЭсвПШ» - в названии изделия означает, что это электросварная стальная прямошовная труба, изготовленная в соответствии с ГОСТ (электросварными прямошовными). Основные стандарты, применяемые в производстве труб ЭсвПШ - ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76 и ГОСТ 10704-91. Материалом для изготовления труб является углеродистая сталь марок Ст1, Ст2, Ст3, Ст10, Ст20 и др. или низколегированная сталь марок 08Ю, 08кп, 08пс, 10кп, 10пс и аналогичным им. Сталь данных марок обладает великолепными параметрами свариваемости, обеспечивая трубам высокую прочность, сопротивляемость внешнему воздействию и образованию трещин. Максимальную стойкость к коррозии обеспечивает оцинковка стали.	
57*3 57*3,5 76*3 76*3,5 89*3 89*3,5 108*3,5 108*4,0 159*4,0 159*4,5		

ПРУТОК СТАЛЬНОЙ И ДВУТАВРОВЫЕ БАЛКИ

Наименование	Описание	Фото
Круг горячекатаный ГОСТ 2590-2006 Диаметры: от 5 мм до 400 мм (включительно) Марки стали: Ст3, 40Х,Ст20, Ст35, Ст65Г, 18ГХТ, 09Г2С	Согласно ГОСТ 2590-2006 круг (пруток стальной) изготавливают диаметром от 5 до 270 мм, диаметр круга от 280 до 330 производят по согласованию потребителя и производителя и поставляется по ТУ (технические условия) ТУ 14-1-2118-98 (на круги горячекатаные диаметром свыше 270 мм).	
Балки двутавровые ГОСТ Р 57837-2017/26020-83 СТО АСЧМ 20-93 Двутавровые балки с параллельными гранями полок в соответствии с ГОСТ 26020 и СТО АСЧМ 20-93 подразделяются на следующие типы: нормальные - Б; широкополочные - Ш; колонные - К. Двутавровые балки с уклоном внутренней грани полок в соответствии с ГОСТ 8239 (без буквенного обозначения) представлены в следующих размерах: 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27, 30, 33, 36, 40, 45, 50, 55 и 60. Также существуют специальные двутавровые балки, соответствующие ГОСТ 19425, которые используются в качестве монорельсовых балок.	В нашем ассортименте представлены высокопрочные прокатные изделия, такие как двутавровые балки, которые отличаются широким спектром характеристик и неизменно доступной стоимостью. Мы предлагаем стальные балки, изготовленные в соответствии с ГОСТ 8239, ГОСТ 26020, ГОСТ 19425 или СТО АСЧМ 20-93, а также сварные балки.	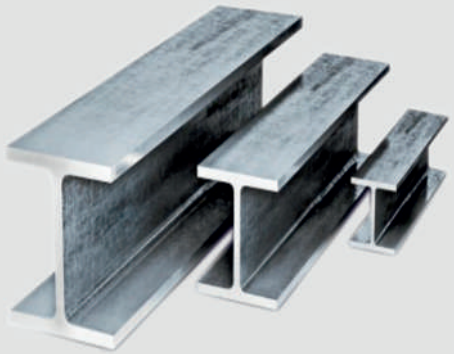

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

ПРЯМОУГОЛЬНАЯ

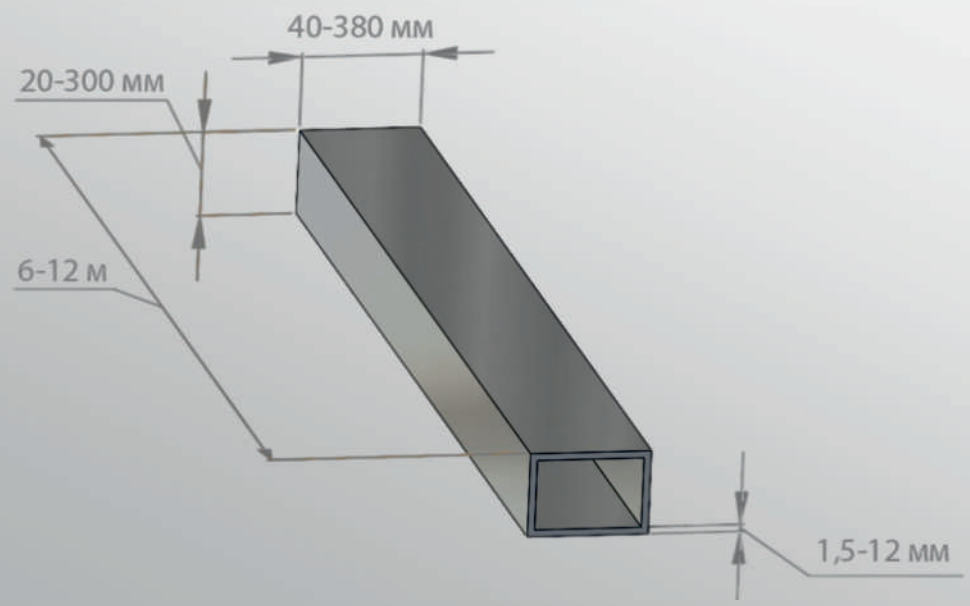

КВАДРАТНАЯ

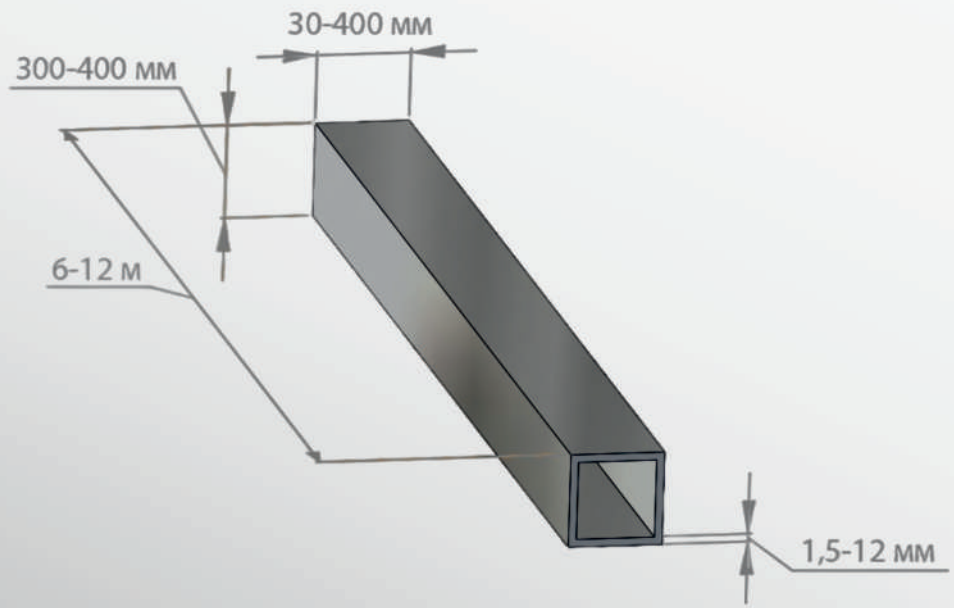

Соответствие стандартам:
ГОСТ: 13663-86, 30245-2003, 863DIN EN 10219-1:20069-82, 8645-68, 32931-2015
ТУ 1373-002-71251680-2014 и DIN EN 10219-1:2006

Марки стали:
09Г2С Ст3 17Г1С
Ст20 Ст10

ПРОФИЛЬНАЯ ТРУБА

ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

Толщина стенки мм	РАЗМЕР мм																																									
	30 X 30	40 X 20	40 X 25	50 X 25	40 X 40	50 X 50	60 X 30	60 X 40	60 X 60	80 X 40	80 X 60	80 X 80	100 X 50	120 X 80	100 X 100	120 X 120	140 X 100	140 X 140	150 X 100	150 X 150	160 X 80	160 X 120	160 X 140	160 X 160	180 X 140	180 X 180	200 X 100	200 X 120	200 X 160	200 X 200	240 X 120	250 X 150	300 X 100	240 X 160	260 X 130	320 X 180	250 X 250	300 X 200	400 X 200	300 X 300	350 X 250	350 X 300	380 X 220	400 X 400
1.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																			
1.8	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																		
2	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
2.5	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																															
3	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																												
4						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■																
5											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
6														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
8														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
10														■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
11																																										■	■	■
12																																										■	■	■
	6 000 мм										12 000 мм																																	